



スタンダード機種

ハイクオリティ機種

TR-30/40・50/60 シリーズ

宅配ボックス

ステンレス／スチール指定色対応

液晶カラータッチパネル

4ヶ国語対応



株式会社東精ボックス

ACCRETECH Safety Security Delivery Boxes



TR-62 / TR-63 / TR-64C / TR-65 x 2 列
19 ボックス

**多様なエントランスに融合
高級感溢れるオールステンレス製 ヘアライン仕上げ**



清潔感あふれる
「ホワイト」

TR-45 / TR-44C / TR42
11 ボックス



シックな「ブラック」

TR-45 / TR-44C / TR42
11 ボックス

液晶カラータッチパネルで簡単操作！

〈メインパネル〉




5.7インチ
原寸大

4カ国語標準でワールドワイド対応

画面左に表示されている各国語ボタンをタッチすると、表示言語が切替わります。
(日本語・英語・中国語・韓国語)



〈管理者モード〉

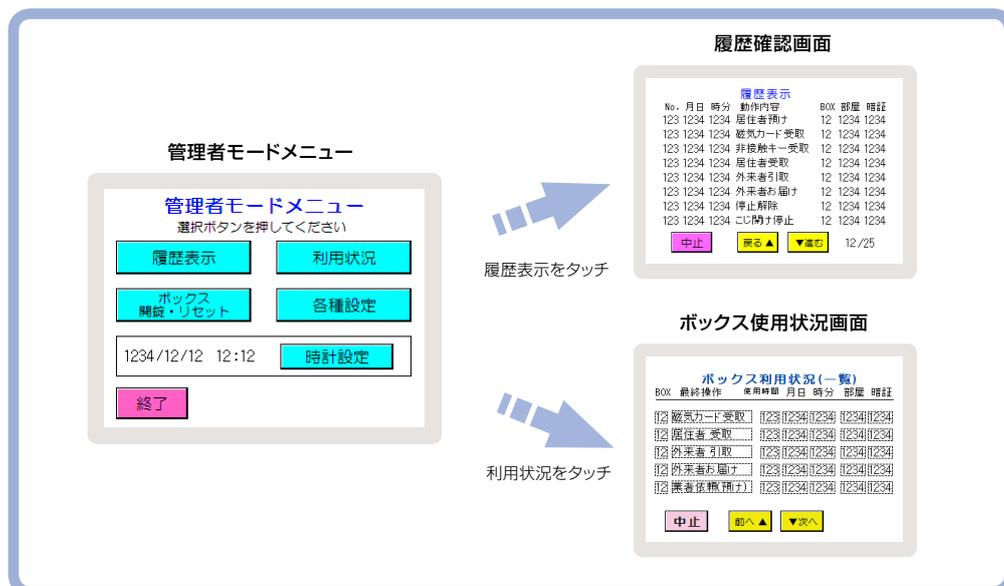



管理者モードメニューも充実

履歴や利用状況をいつでも表示できるので万一の対応も安心です。

タッチパネルで宅配ボックスの荷物を受け取ることができます

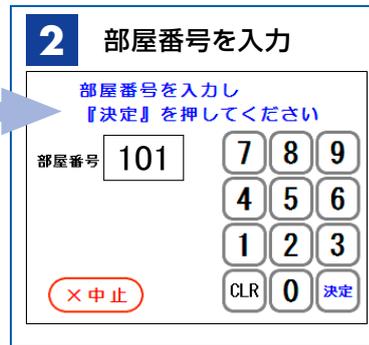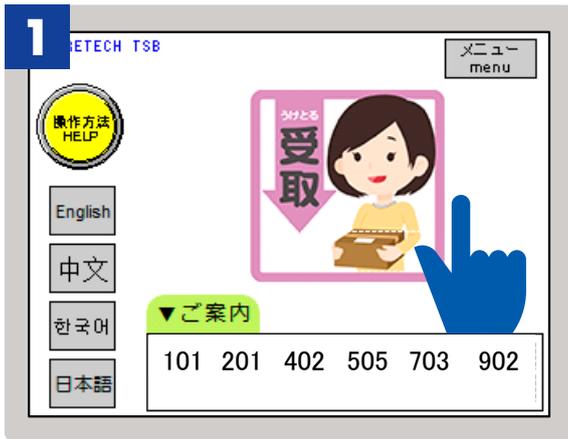

- 受取をタッチ
- 部屋番号を入力
- 暗証番号を入力
- ボックスを確認

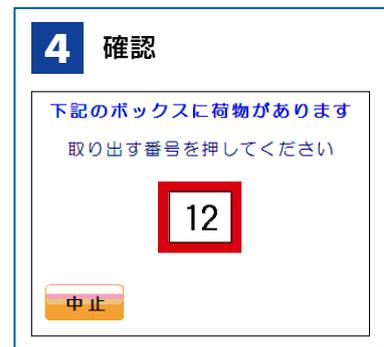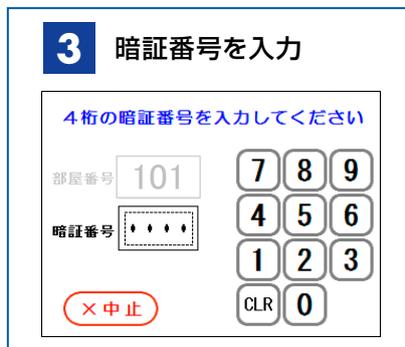

オプション

ICカード／非接触キーで、開錠



ICカード／非接触キーをリーダにかざすと
宅配ボックス・扉が開錠します



設置環境や使い方で、組合せをお選びください

STEP.1 ボックスタイプ (片面/両面・スタンダード機種/ハイクオリティ機種)



スタンダード機種

(TR-30, TR-40)

標準装備 (TR-30/40、50/60)

- 不在登録
- 利用制限機能
- 居住者 / 外来者双方での受け渡し (固定暗証番号方式のみ)
- 停電時非常開錠機能付き
- 扉の開錠をLEDランプで表示
- 停電時もデータをメモリー保持
- 大型ボックスには人体センサ付
- 異常時の警報ブザーと利用停止
- AED/リターンボックス/ダストボックス対応 (オプション)
- 部屋番号はA～F含む5桁まで対応

ハイクオリティ機種

(TR-50, TR-60)

標準装備 (TR-50/60)

- ユニバーサルボックス機能 (宅配ボックスを使って荷物の受け渡しができます。)

オプション対応 STEP.6をご参照ください

- IC** ICカード対応
交通系対応ICカードや携帯電話で受取ができます
- 非接触キー** 非接触キー対応
非接触キーで受取ができます ※リーダは別途ご用意ください
- インターホン** インターホン対応
各部屋のインターホンに着荷のお知らせをします
- メール通知** メール通知
着荷メールを配信します


STEP.2 ボックスの組合わせ



ボックスの列、数を決めてください


STEP.3 宅配ボックスの幅

製品幅は420mmまたは500mmの2種類です。
(高さ1800mm、扉部を除く本体奥行578mmは共通)

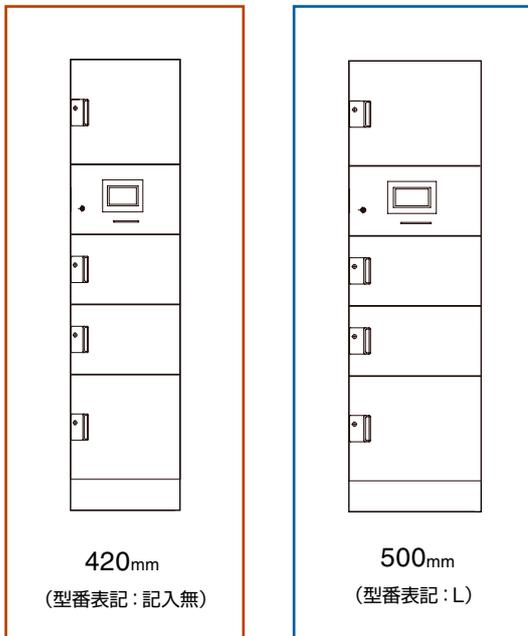

STEP.4 材質・色

ステンレスヘアライン仕上げのほか、
焼付け塗装は日本塗装工業会 塗装色に標準対応しています。

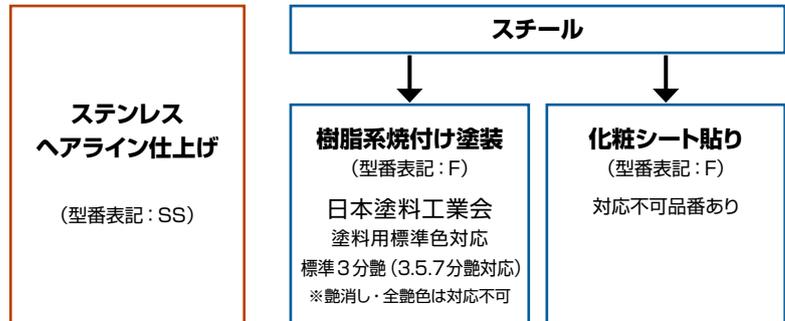

STEP.5 受取時の暗証番号方式



STEP.6 オプション

IC ICカード対応
交通系対応ICカードや携帯電話で
受取ができます



非接触キー 非接触キー対応
非接触キーで受取ができます
※リーダは別途ご用意ください



インターホン インターホン対応
各部屋のインターホンに
着荷のお知らせをします



各種機能 標準搭載 オプション

**あA
中한**

4ヶ国語対応
日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語

AED AEDボックス
AED装置収納ボックス

消火器 消火器ボックス
消火器収納ボックス

リターン リターンボックス
出前の食器返却用ボックス


ダスト ダストボックス
チラシ等不要物ゴミ箱

メール メール通知
着荷メールを配信します


お知らせ お知らせ
異常・警報出力

左 左ツリ元
扉左開き


組合せラインナップ




2ボックス




3ボックス



4ボックス



5ボックス



4ボックス1コントロール

片面


TR-30 シリーズ	TR-32	TR-33	TR-34	TR-35	TR-34C
TR-50 シリーズ	TR-52	TR-53	TR-54	TR-55	TR-54C

両面


TR-40 シリーズ	TR-42	TR-43	TR-44	TR-45	TR-44C
TR-60 シリーズ	TR-62	TR-63	TR-64	TR-65	TR-64C

★コントロール部付き（型番末尾にCと記載）が
いずれか1台必要です。


▼コントロール部外観



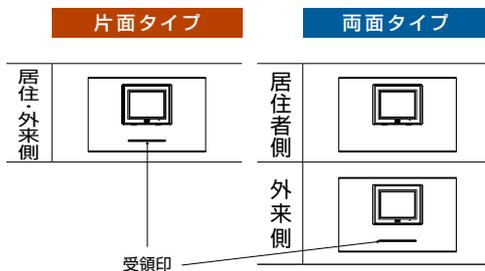


▼ボックスバリエーション

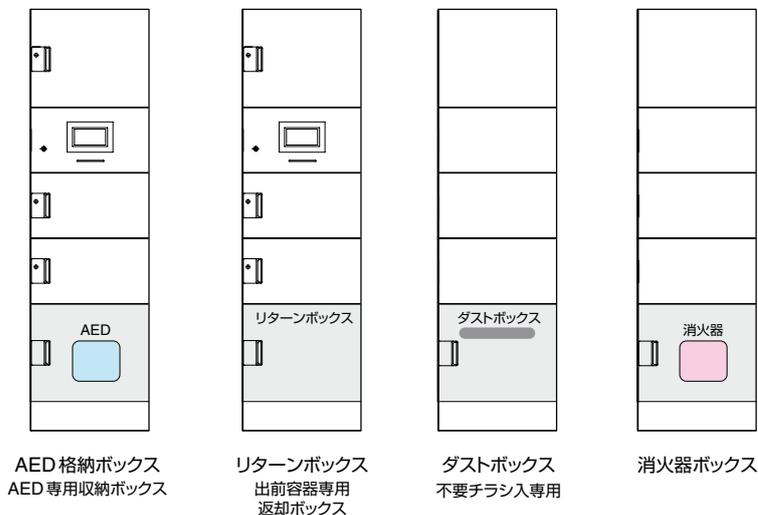

▼戸数別の組合せ例（参考）

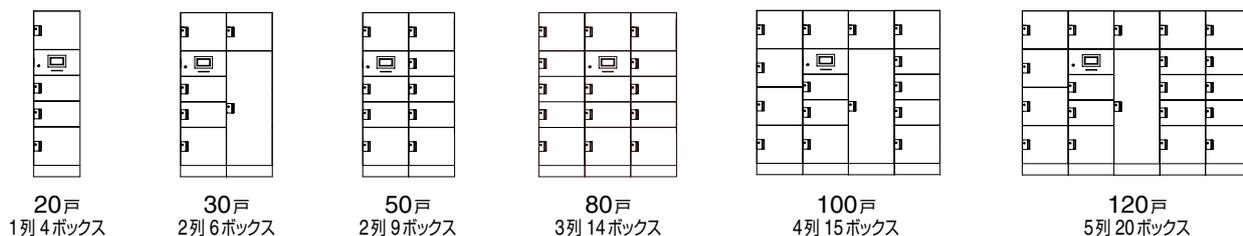

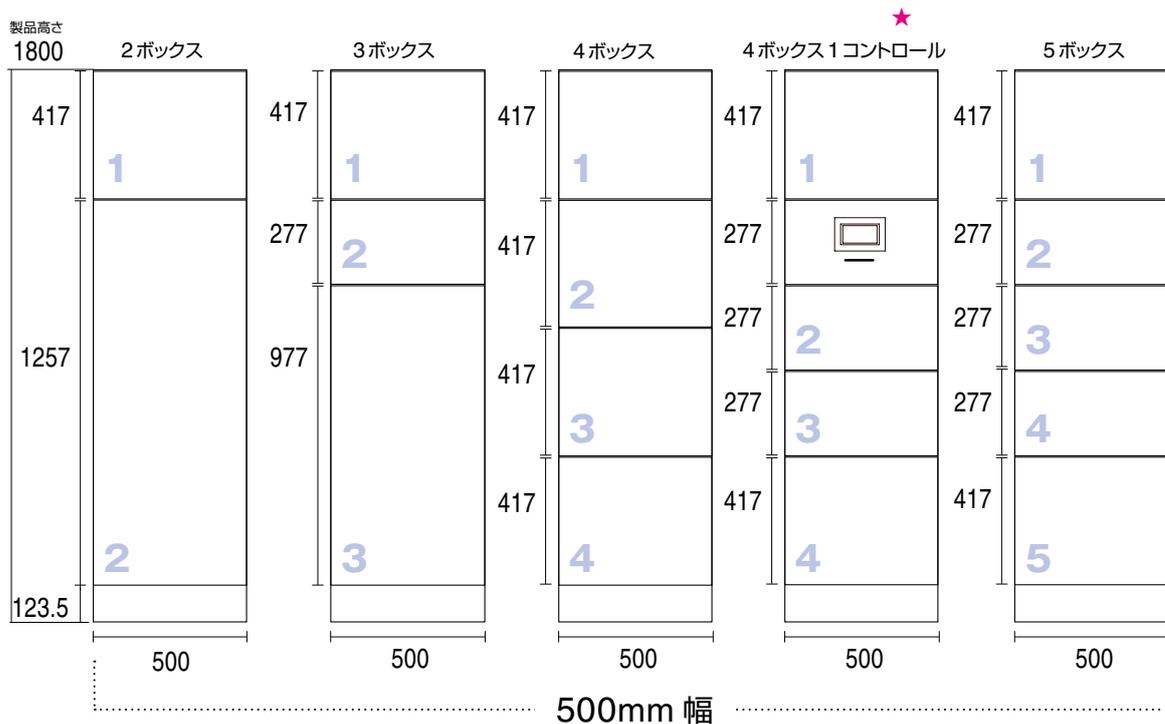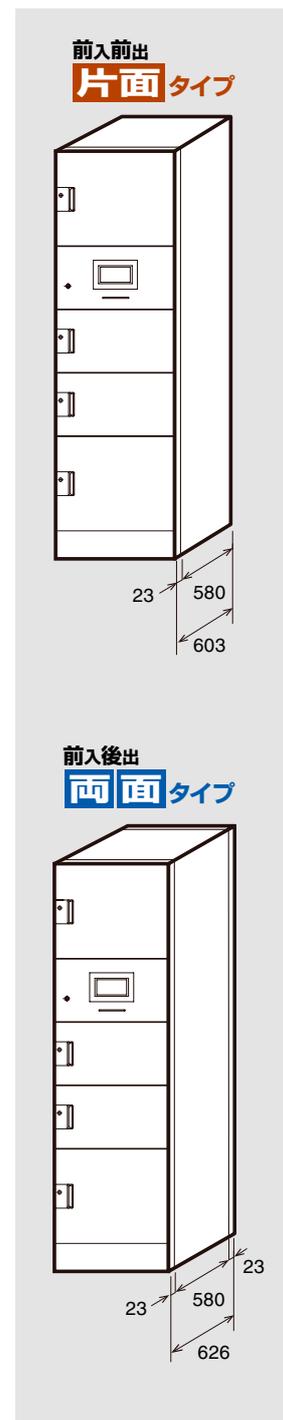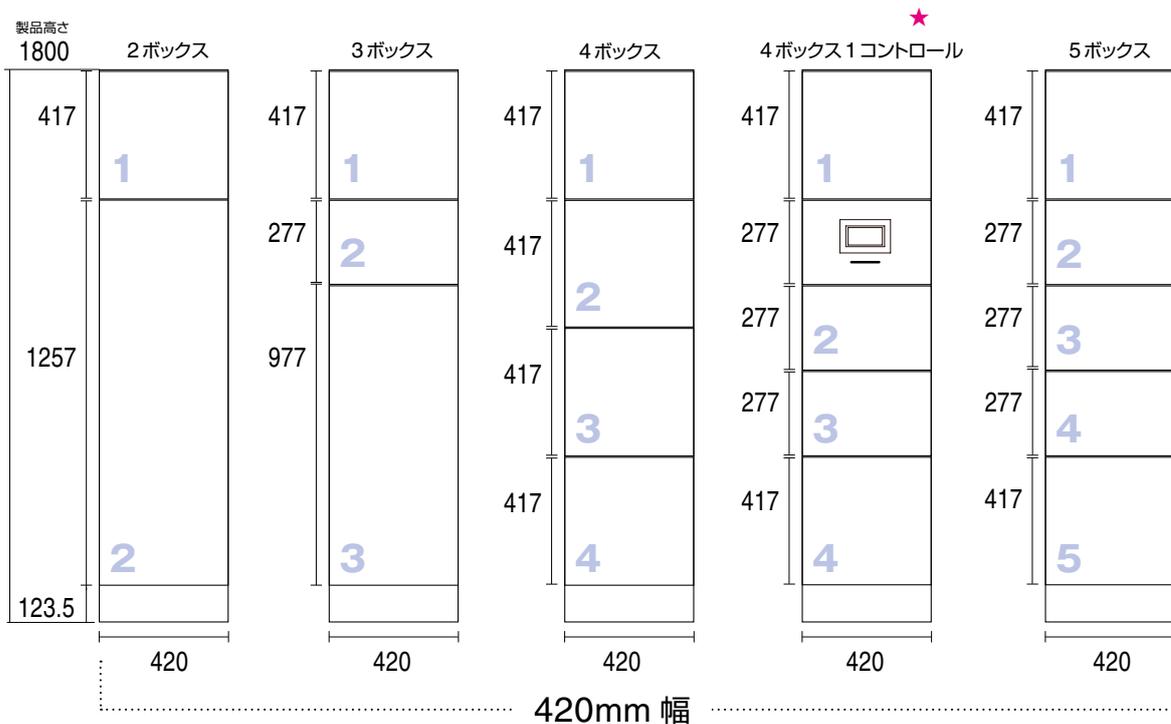





●ボックス内部寸法表

(荷物サイズの目安にして下さい)




扉W(420)	扉(H)	内部W(420)	内部(H)	内部(D)
496.5 (416.5)	277	428 (348)	255	578
	417		380	
	977		955	
	1257		1238	

施工参考図および施工にあたってのお願い

前入前出 片面タイプ

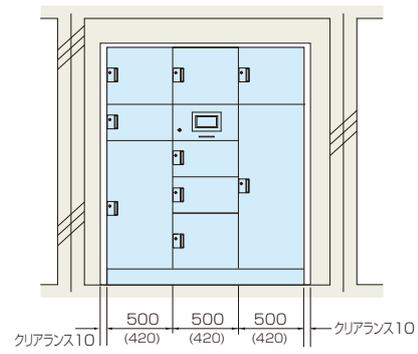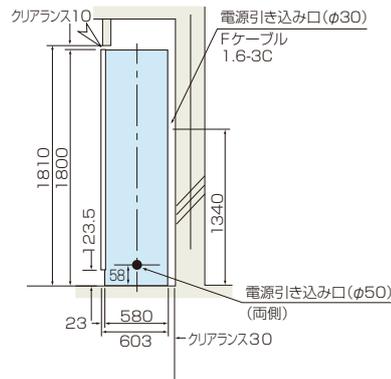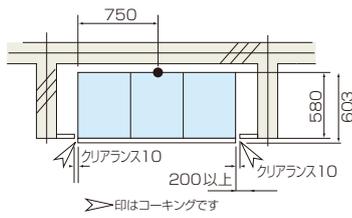

前入後出 両面タイプ

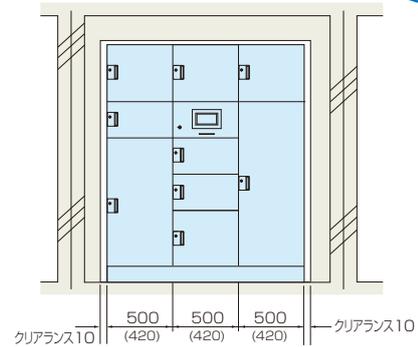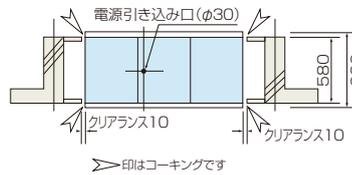

■ 工事にあたってのお願い

1. この商品の自立設置は出来ません。

片面タイプは「側面または背面」にシールを入れて固定します。両面タイプは「両側面と上部」にシールを入れて固定します。宅配ボックス廻りに壁がある設計をお願いします。また、壁と宅配ボックスとの片側クリアランスは次の寸法を確保願います。

- 1 ~ 4列 : 10mm
- 5 ~ 10列 : 15mm

10列以上の場合は、事前にご相談下さい。電源ケーブルが出て来る面が躯体の場合、上記のクリアランスとは別に通線出来るクリアランスを確保願います。

2. 床は仕上りレベルまで施工をお願いします。

床の仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願いします。

3. 電源ケーブルの長さは、ケーブルの出て来る場所により必要長が異なります。(上図の場合には約3mです)

事前にご相談下さい。

■ 設置環境

本製品は室内専用です。

水のかかる場所、直射日光が当たる場所、高温・多湿、粉塵、油煙等の場所の設置には配慮して下さい。

耐熱環境：0℃～40℃ 相対湿度：95%RH以下（結露不可）


- 表示された正しい電源、電圧でご使用ください。
- ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みのうえでご使用ください。
- 水のかかる場所、高温・多湿、粉塵・油煙等の場所には設置しないでください。
- アースを接続してください。
(アースをしないと漏電や故障の場合、感電の恐れがあります)

製品仕様

型式	TR-30/50：片面タイプ TR-40/60：両面タイプ
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取／預け／着荷表示／滞留表示／不在登録 外来者：届け／引取 管理者：履歴表示／ボックス開錠リセット／利用状況／居住者データ／利用制限／時計設定／滞留時間設定
受取	Tタイプ：(部屋番号＋任意暗証番号入力) Pタイプ：(部屋番号＋固定暗証番号入力)
届け	Tタイプ：(部屋番号＋任意暗証番号入力) Pタイプ：(部屋番号入力)
表示器	5.7インチ液晶カラータッチパネル
操作方法	液晶カラータッチパネル入力方式
着荷表示	液晶カラータッチパネルに部屋番号表示
滞留表示	扉のLEDに点滅表示(初期設定7日) ※3日、7日、30日、無しの選択
受領印	受領書押入により押印
施錠／開錠	CPU制御電子錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
最大暗証番号登録数	500住戸分
仕様環境	室内：耐環境温度0～40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

※仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。

配線図

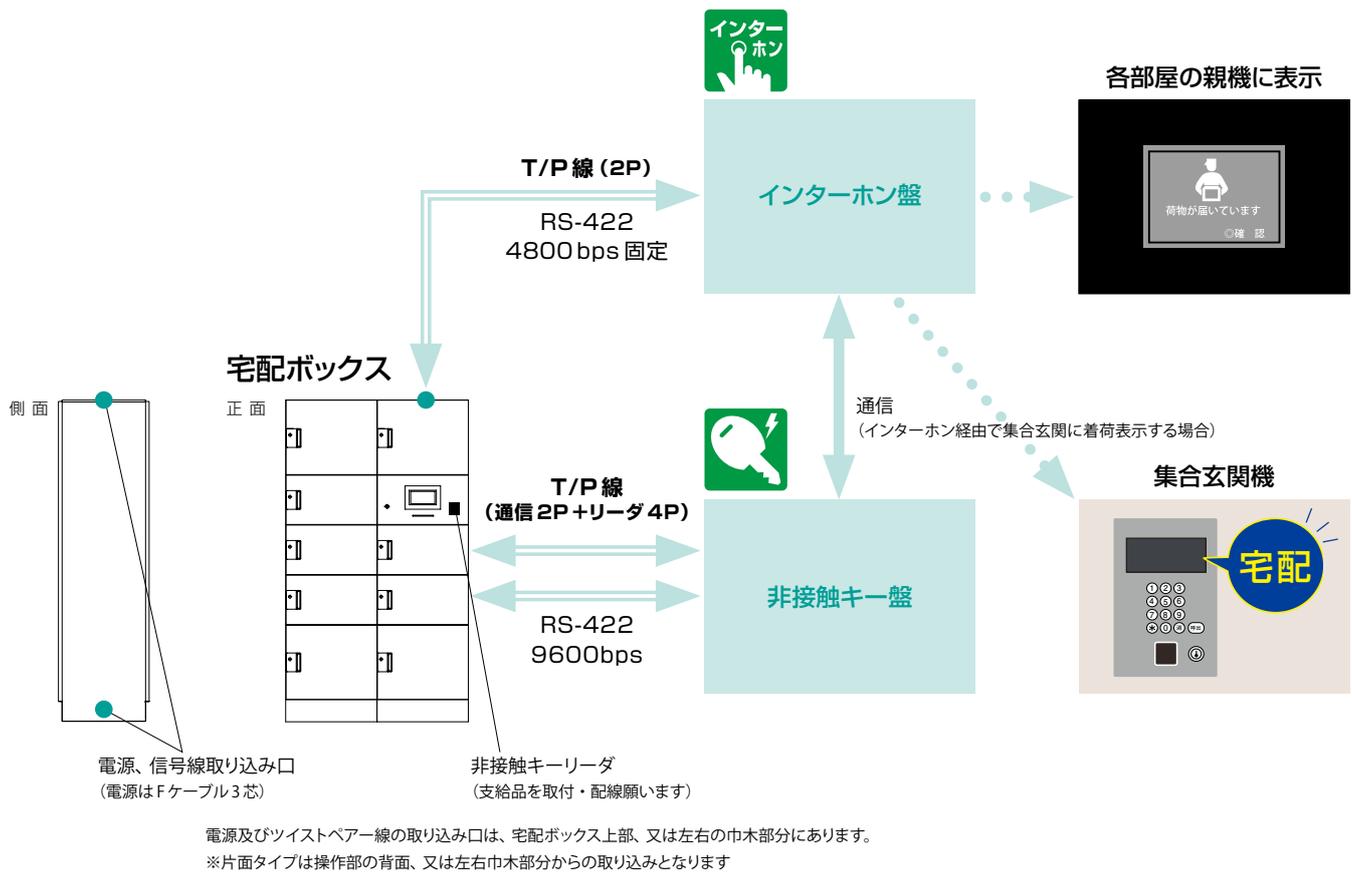


保守管理のご案内

宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います。

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス (平日営業時間内)
(年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います (保守点検業務は弊社営業時間内になります)

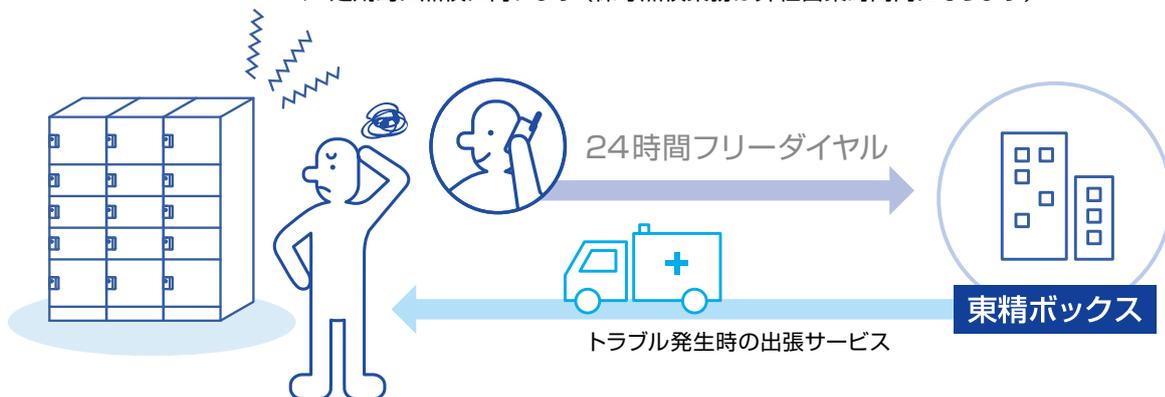

※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください

宅配ボックス「構成シミュレータ」のご紹介

東精ボックスでは、施主様・設計会社様・建築会社様へのアシスト体制として
ホームページに「構成シミュレータ」をご用意し、宅配ボックスの選定および設計・企画の短時間化を可能にしています。

<https://www.toseibox.com/sim/sim.html>



1 構成シミュレータを開くと
最初はメールボックスの
有無選択の画面です



2 戸数、片面／両面、
コントロールの種類など
案内に沿って選択していきます



3 最適な製品シリーズが
提案されます



4 ボックス構成のご提案とあわせて、
本体と周囲の壁の色イメージも
ご確認いただけます

このほかホームページではカタログ、製品図面のCADデータをダウンロードしてご覧いただけます。
また、御社施工図に合わせたボックス配置CADデータをメールでお送りすることも可能ですので、
お気軽に弊社営業までご相談ください。

ACCRETECH 株式会社東精ボックス

一般建設業許可番号：東京都知事 許可（般-3）第126663号

■ 本 社

〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17アーバンセンター立川2F TEL:042-595-7023 FAX:042-595-7047

■ 営業所一覧

東京営業所 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-7405 FAX:042-595-7039
名古屋営業所 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224
福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F TEL:092-720-3801 FAX:092-720-3802
東日本サービス課 〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ... TEL:042-595-8390 FAX:042-595-7039
中日本サービス課 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 TEL:0561-56-2570 FAX:0561-56-2571
西日本サービス課 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL:06-6821-0223 FAX:06-6821-0224

<https://toseibox.accretech.com/>

●シミュレーションソフト（PC版サイトのみ）により宅配ボックスのレイアウトが簡単に作れ、
見積依頼ができます

