

標準  
宅配

# TR-D10シリーズ

《ダイヤル錠式宅配ボックス》

- 電源不用のダイヤル錠タイプ
- 大型ボックスの内部に非常用脱出レバー付き
- 各扉には内部確認用窓付き



荷物の受取手順 (居住者)

- 不在連絡票 (例) ボックスナンバー 暗証番号  
No.05 0721  
不在連絡票のボックスを確認
- ダイヤルを回して不在連絡票の番号に合わせる
- ツマミを右に回して「OPEN」に合わせる  
ダイヤルが自動的に「0000」に戻る
- 扉をあけて荷物を取り出す

標準付属



荷物の預入手順 (配達業者)


- 未使用のボックスに荷物を入れ、閉じる
- ダイヤルを回し「0000」以外の4桁を設定
- 不在連絡票 (例) ボックスナンバー 暗証番号  
No.05 0721  
不在連絡票にボックスナンバーと設定した暗証番号を記入する
- ツマミを左に回して「LOCK」に合わせ施錠する  
ダイヤルが自動的に「0000」に戻る
- 配達先の郵便受に不在連絡票を入れる

材質/色

- 本体: スチール  
ダークグレー
- 扉・巾木: ステンレス  
SUS304ヘアライン仕上げ


主な仕様	外観 (幅)	外観 (奥行)	最少列数	宅配ボックス			電源	材質	設置環境
				操作方式	扉吊元	扉構造			
TR-D10	450mm	515mm	1列	ダイヤル錠式	右吊元	アウトセット	不要	ボックス本体: スチール 扉・巾木: ステンレス	屋内

居住者数別 推奨構成	～20戸		～30戸		～50戸		～70戸	
	1列 — 4 BOX	TR-D14	2列 — 6 BOX	TR-D12 + TR-D14	3列 — 11 BOX	TR-D12 + TR-D14 + TR-D15	4列 — 15 BOX	TR-D12 + TR-D14 + TR-D14 + TR-D15
組み合わせ機種								
床スペース (幅×奥行)	450mm × 515mm		900mm × 515mm		1350mm × 515mm		1800mm × 515mm	

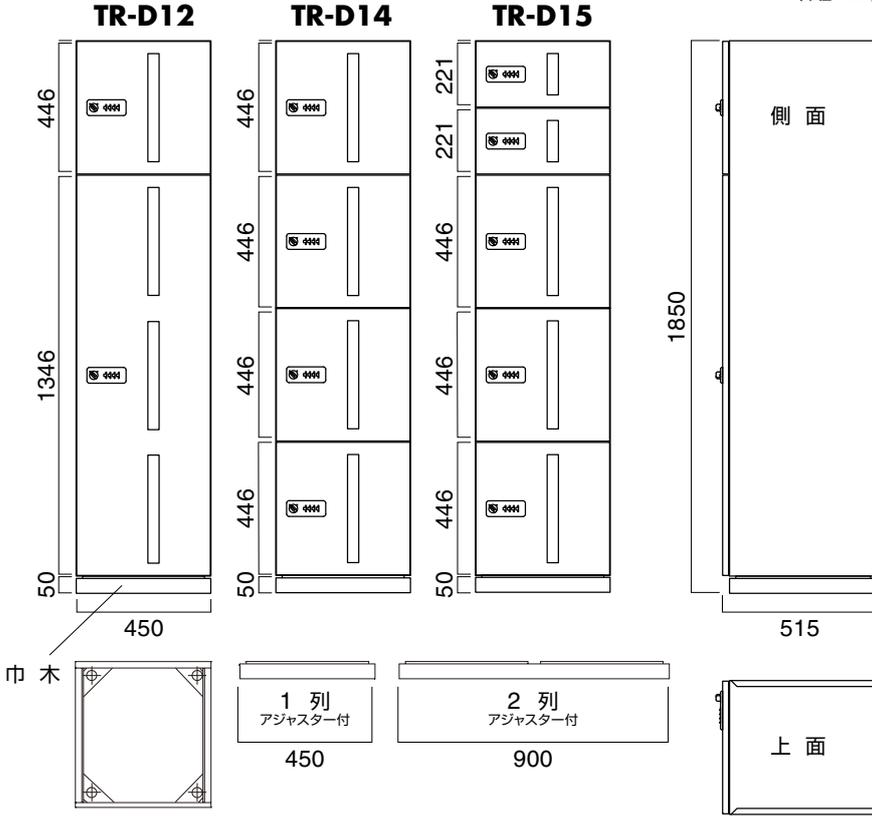

ボックス内部寸法  
(単位: mm)

シリーズ名	扉高さ	内部高さ	扉巾	内部巾	本体奥行	内部奥行
TR-D10	221	190	450	370	515	465
	446	410				
	1346	1310				

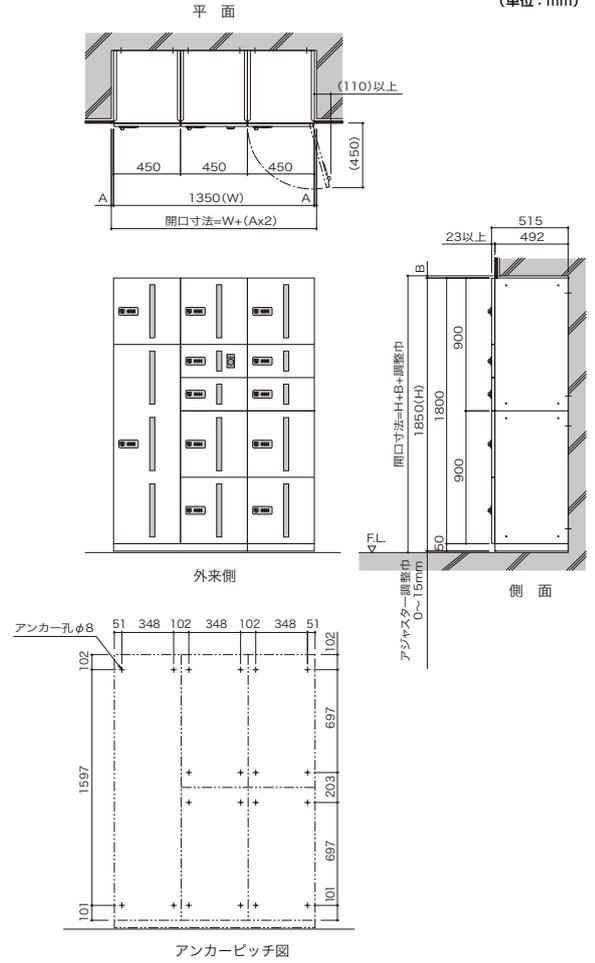

保守管理

「宅配ボックス」を安全・快適にご利用いただくための、2種類の保守管理体制を設けています。  
※ TR-M300・M400シリーズのメールボックスは年間保守契約をしておりません

年間保守契約

- 定期的実施する点検
- 24時間フリーダイヤルによる電話対応
- トラブル発生時の出張サービス

または

スポット出張点検・修理

※料金・詳しい内容については、お問合せください

■ 工事にあたってのお願い

1. この商品の自立設置は出来ません。「側面または背面」にシールを入れて固定します。宅配ボックス廻りに壁がある設計をお願いします。
2. 床は仕上りレベルまで施工をお願いします。床の仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願いします。

■ 設置環境

本製品は室内専用です。水のかかる場所、直射日光が当たる場所、高温・多湿、粉塵、油煙等の場所の設置には配慮して下さい。  
耐熱環境: 0℃ ~ 40℃ 相対湿度: 95%RH以下 (結露不可)

株式会社東精ボックス

一般建設業許可: 東京都知事許可(般-3)第126663号

本社	〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17 アーバンセンター立川2F	TEL. (042) 595-7023	FAX. (042) 595-7047
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17 アーバンセンター立川2F	TEL. (042) 595-7405	FAX. (042) 595-7039
名古屋営業所	〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪5	TEL. (0561) 56-2570	FAX. (0561) 56-2571
大阪営業所	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-18-27	TEL. (06) 6821-0223	FAX. (06) 6821-0224
福岡営業所	〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8 九電不動産ビル5F	TEL. (092) 720-3801	FAX. (092) 720-3802

<https://www.toseibox.com>

ご用命は、下記販売店へ